

wir^{ir}eltern

Anleitungen zu Heft 4/2010

Sitzsack

Idee und Ausführung- A. Lüthi

Viel Spass bei der Arbeit!

Bezugsquellen:

Textil Tricot Vogt GmbH

www.tricotvogt.ch

031-852 02 34

Styroporperlen: www.jberger.ch

Polyesternähfaden: Mercerie

Maschinen und Werkzeuge

Nähmaschine

Bügeleisen

Rädchen und Durchschlagpapier

Schere/Klebeband

Stecknadeln

Allgemeine Hinweise

Die Schnittmuster sind ohne Zugaben gezeichnet.

Wenn nichts anderes vermerkt ist sind die Nahtzugaben 1 cm.

Die Nähte werden mit einem sehr feinen Zickzack gesteppt (Stichbreite ca. 0.3/

Stichlänge ca. 2.5) das verleiht dem Stich Elastizität.

Am Anfang und Schluss jedes Steps einige Stiche vor und zurück nähen damit der

Stapp nicht wieder aufgeht.

Die Nähte werden immer Füsschenbreit gesteppt.

Alle Nahtzugaben werden versäubert: mit der Overlockmaschine oder mit

Zickzackstich.

Sitzsack

1 250 lit. Sack Styroporperlen

Innensack

2m20cm Stoff bei150breite

Reissverschluss mittel 30cm und Polyesterfaden

Aussenhülle

Der abgebildete Sack wurde aus 6 verschiedenen Farben genäht

es werden von jeder gewünschten Farbe 50cm Stoff benötigt bei mind. Breite 1m


Reissverschluss mittel 30cm und Polyesterfaden

Innensack

- Das Papierschnittmuster zusammensetzen

- Mir Hilfe des Schnittmusters 12 Fünfecke aus dem Stoff schneiden

- Die Fünfecke wie folgt zusammensteppen:

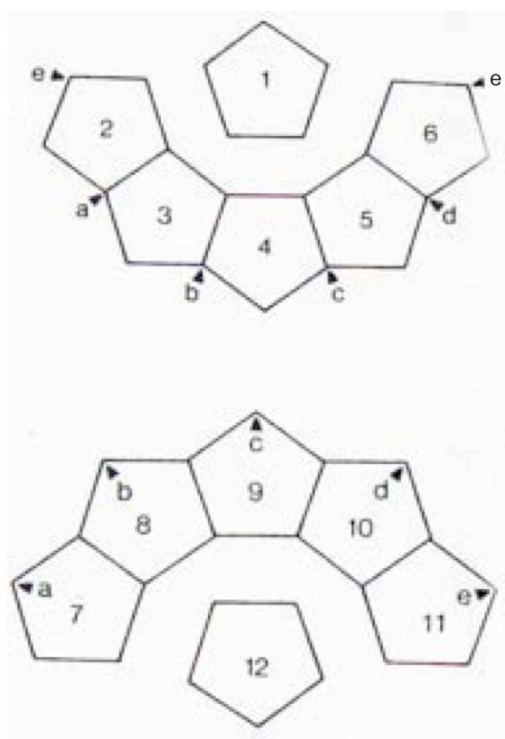

- Den Halbkreis 2 an 6 zur Rundung schliessen

- Bei 7 und 11 jeweils 1cm umbügeln und den Reissverschluss einnähen.

- Dann die zwei Teile an den Zacken zusammensteppen (siehe Zeichnung).

- Die zwei Fünfecke 1 und 12 ansteppen.

- Der Innensack kann auch ohne Reissverschluss genäht werden.

Dann werden eine oder zwei Nähte nach dem Füllen von Hand zugenäht.

Aussenhülle

- Der Vorgang ist der gleiche wie beim Innensack ausser dass

nach dem zuschneiden noch entschieden werden muss welche Farbe wo hinkommt.

- Der Innensack wird vor dem Füllen in die Aussenhülle gestülpt!


Falls ein kleiner Ball hergestellt wird kann er auch mit Stopfwatte gefüllt werden und braucht keinen Innensack.


Sitzsack füllen

- Nehmen Sie die Befüllung am Besten zu zweit vor.
 - vermeiden Sie die Befüllung dicht an elektronischen Geräten, denn die Füllung ist immer auch statisch aufgeladen und kann elektronische Geräte beschädigen.
 - Eine Person hält den Sitzsack mit der Öffnung bzw. dem Reißverschluss nach oben. Die zweite Person rollt den Sack mit den Styroperlen an der Öffnung so zusammen dass diese kleiner wird und lässt die Perlen nun langsam hineinrieseln.
 - Sie können auch eine zum Trichter geformte Zeitung (Bostichen) zur Hilfe nehmen. (die Tipps sind von der Seite www.sitzsack.de)
- Falls Sie einen Wasserspray besitzen können Sie die Perlen auch ganz leicht besprayen das mindert die statische Aufladung.

Zuschneideplan

der Stoff wird in der Länge und in der Breite zusammengelegt.

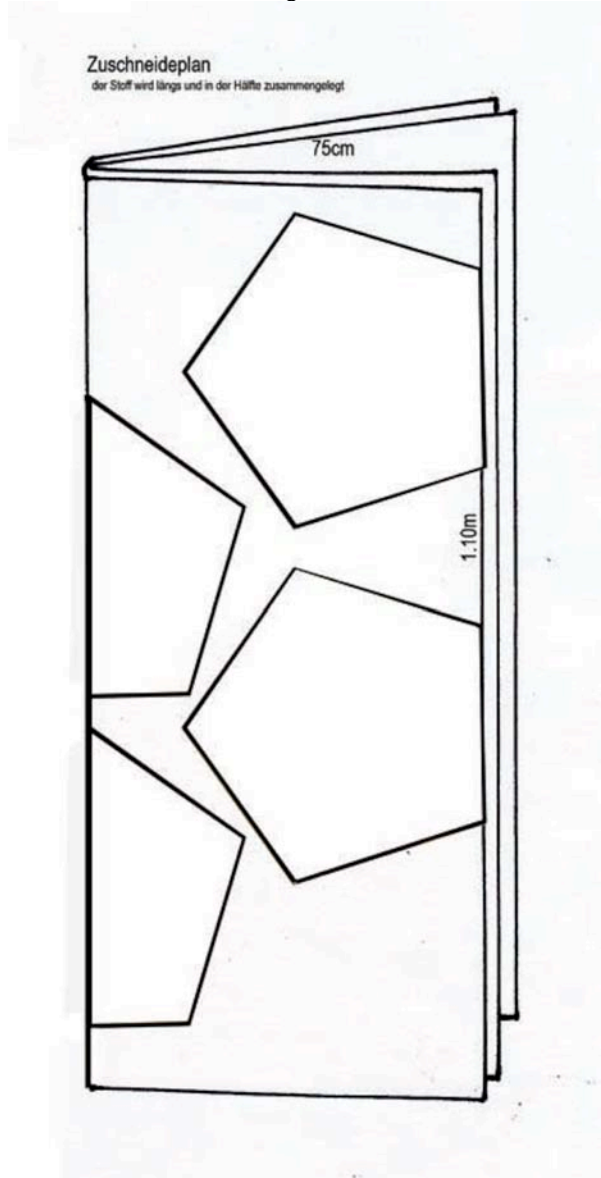



Schnittmuster für kleine
Bälle oder für den Sitzball
ca. 400% vergrößern.
Eine Seitenlänge sollte
31cm messen beim fertigen
Schnittmuster.