

# wir<sup>e</sup>ltern

Anleitungen zu Heft 9/2009

## **Piratenzimmer**

Idee und Ausführung- Anet Lüthi

### **Bezugsquellen**

#### **Schatztruhe**

Holzkiste: Migros do it  
alle Holzteile und benötigten Kleinteile: Migros do it  
Lederband: Lederladen Ryffel Zürich / Bastelbedarf  
Vorhängeschloss: Migros do it

#### **Rettungsringkissen**

weisser Stoff : IKEA  
Klebeeinlage und roter Stoff: Stoffladen  
Nähfaden : Mercerie  
Füllwatte: Manor  
oder Synthetikkissen Basic von Micasa  
Seil : Jumbo

#### **Duvetbezug**

Duvetbezug: Manor, Micasa oder IKEA  
Baumwollstoff und Appliziervlies : Stoffladen

### **Maschinen und Werkzeug**

die jeweils benötigten Maschinen und Werkzeuge sind bei den Anleitungen angegeben.

# Piratenschatztruhe mit doppeltem Boden

## Material

- Allzweck Holzkiste - Migros do it oder eine Weinkiste mit Deckel
- Holzleiste 5cm x 1cm x 1m - Migros do it / Baumarkt
- Holzbrett 0.8cm x Innenmasse der Kiste Breite und Länge- Migros do it / Baumarkt
- Holzbeize Farbe Mahagoni - Migros do it oder Malereibedarf
- Acryltransparentlack seidenglanz oder matt - Migros od. Kunstmalbedarf
- ca. 50 Stck. Polsternägel antik altgold - Migros do it / Baumarkt
- Überfalle mit Holzschrauben max. 6mm lang (Scharnier für Schloss) Migros do it
- 2 Lederstreifen schwarz ca. 5.5cm breit 80cm lang (für die angegebene Kiste der Migros) bei anderen Kiste messen sie 2x die Höhe 1x die Breite + 5cm (2 Streifen)
- Lederladen Ryffel Zürich oder Bastelbedarf
- Vorhängeschloss


## Werkzeuge

- Plastiktischtuch oder andere Bastelunterlage
- Pinselfarbeglas oder Becher
- Universalschleifpapier mittlere Stärke 120
- Holzleim
- Holzäge und ev. Schraubzwinde
- Laubsäge oder 2 Ringholzschrauben ca. 2,5x12mm
- Meter und Bleistift
- Teppichmesser und Schneidunterlage oder Schere
- Hammer
- Zange die vorne Spitze zuläuft und Beisszange
- Ahle und Schraubenzieher (passend zu den kleinen Schrauben)

## Anleitung

- Den Tisch mit Bastelunterlage abdecken.
- Die Kiste und das Brett für den doppelten Boden mit Schleifpapier rundherum schleifen (Kanten!).
- Das Längeninnenmass der Kiste ausmessen (bei der Migros Allzweckholzkiste 37.5) und zwei Holzleistenstücke auf dieses Mass zusägen.
- Die zwei Leisten auf einer der flachen Seite mit Holzleim bestreichen und unten in die Kiste kleben (Träger für den doppelten Boden).
  
- Einen Teil der Holzbeize in das Glas füllen. Die Kiste innen und aussen mit der Beize streichen.
- Auch das Brett für den doppelten Boden wird gebeizt.
- Vor dem streichen bei den beiden kürzeren Seiten mit der Laubsäge ein Halbkreis aussägen.
- Es können auch zwei Ringholzschrauben angebracht werden, die dann als Griffe dienen.
- Die Beize gut trocknen lassen. Der Pinsel kann mit Wasser gereinigt werden.
- Der zweite Anstrich erfolgt mit Acryllack. Auch hier kann der Pinsel mit Wasser gereinigt werden, der Lack wird jedoch Wasserfest im trockenen Zustand.

- Zwei Lederstreifen zuschneiden. Breite. 5.5cm, Länge der Streifen ist 2x die Höhe und 1x die Tiefe der Kiste.
  - Das Leder kann mit Schleifpapier leicht angeschliffen werden, damit es gebraucht aussieht.
  - Pro Lederband werden 24 Polsternägeln verwendet. Da die Stifte der Nägel mit 9mm zu lang sind, werden von diesen 48 Nägeln 36 gekürzt. Dies geschieht am besten mit der Beisszange. Es werden ca. 2-3mm der Stifte leicht schräg abgekluppt (damit sie danach wieder gut eingeschlagen werden können).
  - Die Kiste mit der Frontseite nach oben auf die Unterlage legen.
  - Von den Seitenkanten auf beiden Seiten ca. 3.5cm- 4cm zur Mitte abmessen und mit Bleistift anzeichnen. An diesem Punkt wird das Lederband angelegt.
  - Die drei Nägel die das Lederband beim Boden fixieren sind in der Originallänge. - -
  - Die Nägel mit der Zange halten und mit dem Hammer einschlagen.
- Mit den gekürzten Nägel wird nun das Band bis über den Deckel und auf der Hinterseite bis wieder zu Boden (die Nägel beim Boden sind wieder Originallänge) aufgenagelt.
- Um den Vorgang zu vereinfachen, können die Lederstreifen auch mit Holzleim aufgeklebt werden und erst dann aufgenagelt werden.

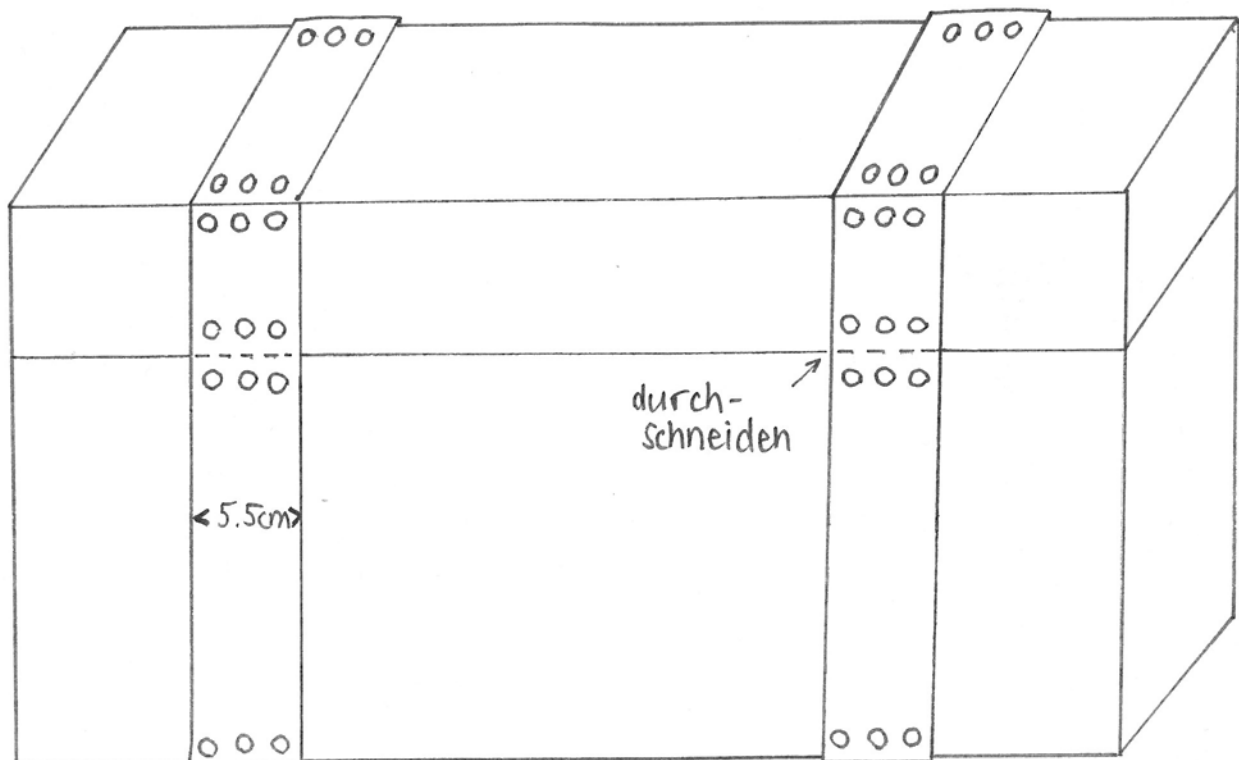

- Wenn das Lederband fertig angenagelt ist, wird das Lederband mit dem Teppichmesser zwischen Deckel und Kiste durchgetrennt.
- Zuletzt wird das Überfallscharnier für das Schloss angebracht.
- Die Mitte ausmessen, das Scharnier auf die Mitte legen und mit Bleistift durch die Schraubenlöcher angezeichnet.
- Die Löcher mit der Ahle vorbohren und das Scharnier anschrauben.
- Kontrollieren Sie die Kiste innen, dass nirgends eine Schraube oder ein Nagelspitze herausschaut.

## **Rettingringkissen**

### **Material**

- 40 cm weisser Stoff (Jeans oder dicker Baumwollstoff 140 cm breite) - Ikea oder Stoffladen
- 50 cm roter Baumwollstoff (es eignen sich auch blau und schwarz)- Ikea oder Stoffladen
- 50 cm Klebeeinlage – Stoffladen
- weisser und zur anderen Stofffarbe passender Nähfaden – Mercerie
- weisses Knopflochgarn - Mercerie
- ca. 700 gr. Füllwatte – Manor oder Bastelgeschäft oder Synthetikissen Basic von Micasa (Migros)
- 2 m weisses Seil 8mm Stärke – Jumbo oder Baumarkt

### **Werkzeuge**


Nähmaschine  
 Bügeleisen  
 Schere  
 Mässchen oder Massband  
 Stecknadeln  
 Bleistift  
 spitze mittelstarke Wollnadel  
 Fingerhut  
 ev. Zange

### **Anleitung**

- Die Schnittmustervorlage ausschneiden. Das Schnittmuster auf den weissen Stoff stecken und rundherum 1cm Nahtzugabe anzeichnen.
- Es werden vier Teile benötigt. Alle vier Teile zuerst auf dem Stoff markieren und erst dann ausschneiden.
- Jeweils zwei Teile rechte auf rechte Seite aufeinander legen.
- Eine Seitennaht bei 1 cm zusammensteppen (immer am Anfang und Schluss der Naht einige Stiche vor und zurück nähen, damit die Naht nicht wieder aufgeht).
- So entstehen zwei Stoffkreise, die auf einer Seite offen sind.
- Die Nähte auseinanderbügeln.
- Die zwei Stoffkreise rechte auf rechte Seite aufeinanderstecken und die äussere

- Naht zusammensteppen (ev. vorher bei 1 cm bezeichnen).
- Die Naht auseinanderstreichen und die Nahtzugaben auf beide Seiten Kältchenbreit absteppen.
- Die innere Naht zusammensteppen und die Nahtzugabe alle 2 cm einschneiden.
- Das Kissen stürzen und mit der Füllwatte stopfen.

- Vier Stoffstreifen zuschneiden 20 cm x 44cm.
- Auf die linke Stoffseite Klebeeinlage aufbügeln. Den Streifen längs falten, zusammenstecken und bei 1 cm absteppen.
- Die Naht auseinanderbügeln, den Streifen stürzen und danach nochmals flach bügeln so das die Naht in der Mitte zu liegen kommt.
- Den Streifen wie folgend bügeln:

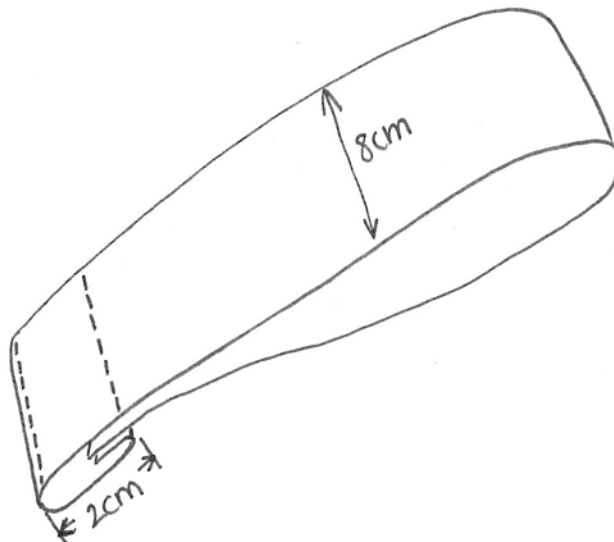

- Den Saum bei zwei cm steppen (einmal vor und zurück und gut vernähen).
- Die äussere Saumkante Kältchenbreit absteppen.
- Diese vier Stoffschlaufen auf das Kissen aufziehen. Eine wird über die Naht gegenüber der Kissenöffnung gelegt.
- Die Füllwatte nochmals gut hineindrücken und den Kissenring schliessen.
- Die Nahtzugaben werden nach aussen verarbeitet.
- Die Nahtzugaben (kann auch mehr als 1 cm sein) zusammenstecken und auf eine Seite klappen. Mit Knopflochgarn und Vorstich zusammennähen (zweimal rundherum nähen).
- Eine der davor aufgezogenen Stoffschlaufen über die Naht ziehen. Die verbleibenden zwei Schlaufen jeweils in die Mitte ziehen.
- Das Seil in die Säume der vier Stoffschlaufen einziehen (ev. mit Hilfe eines doppelten Knopflochfadens).
- Die Enden des Seils werden übereinander gelegt, mit Knopflochfaden zusammengenäht und dann fest umwickelt. Den Knopflochfaden gut vernähen.

## Duvetbezug mit Schwerterapplikation

### Material

Duvetbezug in der passenden Grösse (kein Jerseybezug)  
1m hellgrauer Baumwollstoff (breite 90cm)  
20cm dunkelgrauer Baumwollstoff  
1m beiseitig klebende Klebeeinlage (Appliziervliesline)  
schwarzer Nähfaden

### Werkzeuge

Nähmaschine  
Bügeleisen  
Kreidepapier (für die Textilbezeichnung)  
Rädchen oder Kugelschreiber  
Schere  
Stecknadeln

### Anleitung

- Die vier Schnittmusterteile für die Applikation aneinander kleben.
- Mit Hilfe von Kreidepapier und Rädchen die Schwertvorlage auf den hellgrauen Stoff übertragen.
- Die Klebeeinlage auf der unmarkierten Stoffseite aufbügeln.
- Die Schwerter ausschneiden.
- Schwertgriffe aus dunkelgrauem Stoff ausschneiden (Schnittmuster und Kreidepapier) und deckend über die hellgrauen Griffe aufstecken (ev. mit Appliziervlies aufkleben).
- Kältchen breit ansteppen.
- Schwertmotiv auf das Duvet aufbügeln und mit engem Zickzack (ca. 0.5 Stichelänge und Stichbreite 3-4) aufnähen.
- Auch die Stoffkanten der dunkelgrauen Stoffgriffe und zusätzlichen Zierlinien abzickzacken.

### Zimmer und Bett

Das Segel und der Wolkenhimmel sind direkt auf die Wand gemalt. Dispersion mit Abtönpaste mischen (im Jumbo erhältlich)

Die Schiffsverkleidung fürs Bett wurde aus einer Spanholzplatte ausgesägt und mit Acrylfarbe angemalt (Kanten vor dem Malen schleifen).

Das Brett wurde mit Kabelbindern an das Bettgestell angemacht (2 Löcher bohren an der passenden Stelle, dort den Kabelbinder durchziehen) und zusätzlich mit zwei kleinen Metallwinkeln an die Wand geschraubt (Dübel).

Die Seile die zum Mast führen sind oben mit einer Ringschraube (Dübel) an die Decke gehängt und unten an die Rehling der Holzverkleidung gebunden.